


РОССИЯ

ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ МАЯК"



СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ



сертифицирована
DQS согласно
ISO 9001:2008

Вибратор механический
ЭВ-410

ПАСПОРТ
49.001 ПС

Общие сведения об изделии.

Наименование завода – изготовителя – ОАО «Ярославский завод «Красный Маяк».

Вибратор механический ЭВ-410 предназначен для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплит, виброплощадок и других технологических работ.

1 Технические характеристики:

Модель	Частота колебаний		Вынуждающая сила, кН	Статический момент, кг·см	Масса, кг
	Гц	мин ⁻¹			
ЭВ-410	116,7	7000	3,0	0,55	4,5

Габаритные, установочные и присоединительные размеры вибратора указаны на рисунке 1.

Вибратор соответствует исполнению У категории 2 по ГОСТ 15150-69.

Комплектность: вибратор – 1 шт., паспорт – 1 шт.

2 Правила хранения и транспортирования.

Вибраторы должны храниться в сухом помещении, соответствующем категории 2 по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование допускается всеми принятыми транспортными средствами, соответствующими категории 5 по ГОСТ 15150-69.

3 Свидетельство о приемке.

Вибратор механический ЭВ-410, заводской № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК: _____

Дата: _____ 201 ____ г.

4 Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик вибратора паспортным при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода – изготовителя .

150008 г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 83.

ОАО «Ярославский завод «Красный Маяк»

Тел./факс (4852) 49 – 05 – 50

Конструкторско-технологический отдел: тел. (4852) 49-05-42

E-mail: commerce@vibrators.ru, [http:// www.vibrators.ru](http://www.vibrators.ru).

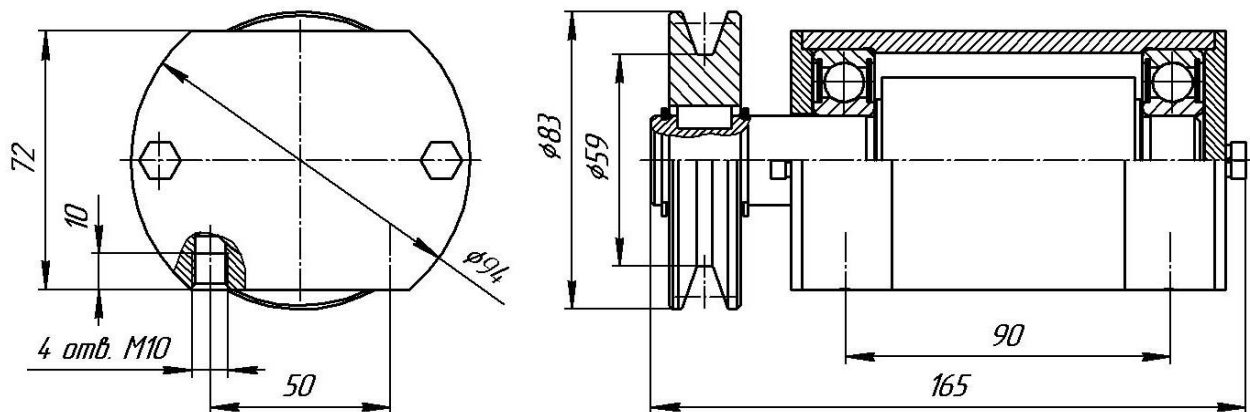


Рисунок 1. Вибратор механический ЭВ-410

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИБРАТОРА МЕХАНИЧЕСКОГО

1. Перед монтажом проверьте свободное вращение вала вибратора от руки;
2. Соединение вибратора с приводным механизмом осуществляется посредством шкива и клиноременной передачи.

Теоретический срок службы подшипников (при частоте колебаний 7000 мин^{-1}) 4580 часов.

**ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СПОСОБСТВУЮТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЕ ВИБРАТОРОВ.**